

# Technical-Data-Sheet

## M...V-Euroline

### Giethars verbindingsmof

voor kunststof kabels inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor koperen en aluminium aders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 13 SV
Materiaalnummer	131866
Eigenschappen	Compacte afmetingen Aftakpositie zichtbaar voor het gieten Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

# Technical-Data-Sheet

## Technische gegevens

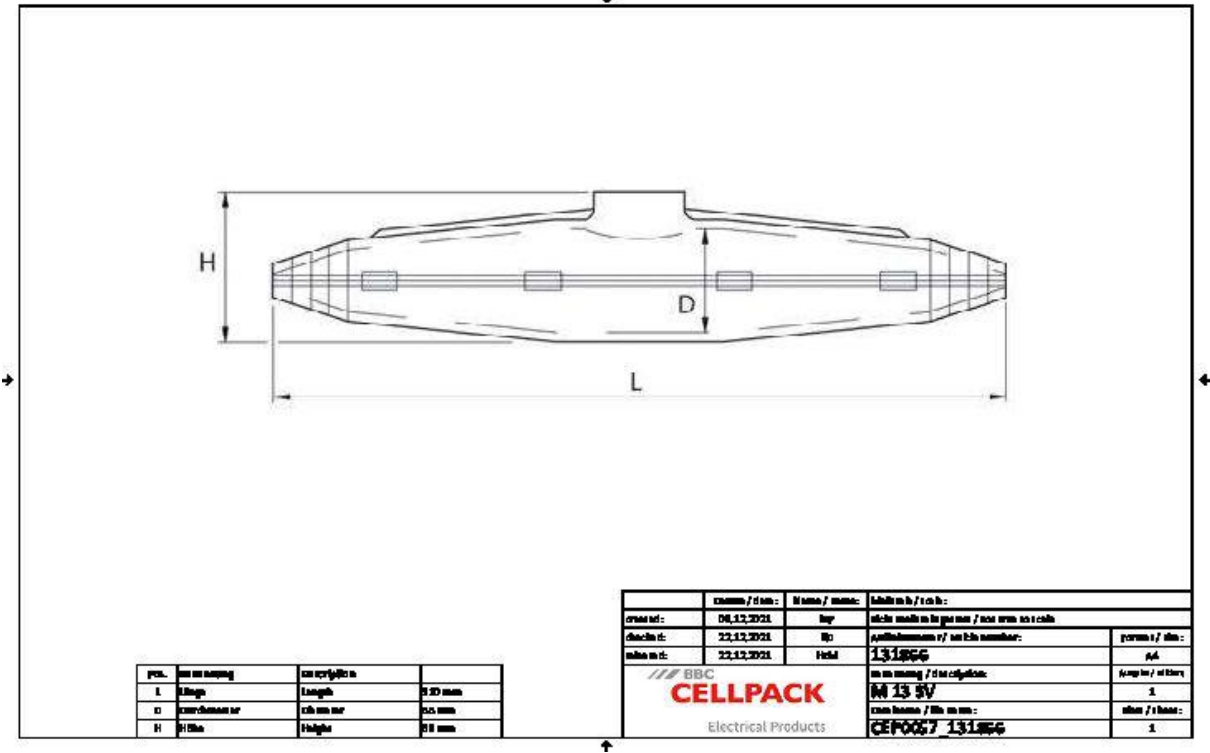

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	310 mm
Hoogte H	68 mm
Diameter D	55 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	43 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistieke gegevens

Levering	Deksel
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Schroefverbinders
	Afstandsstukken
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Douanetariefnummer	39095090

EAN-UPC	4010311020372			
Basishoeveelheid	1	1	140	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Alternatieve hoeveelheid	1	1	1	
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Lengte	375	375	1200	
Breedte	204	204	800	
Hoogte	67	67	1130	
Dimensie eenheid	Millimeters	Millimeters	Millimeters	
Volume	5.126	5.126	1084.8	
Volume eenheid	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	
Bruto gewicht	1.157	1.157	180.18	
Netto gewicht	1.157	1.157	161.98	
Gewichtseenheid	Kilogram	Kilogram	Kilogram	